

Tri-Cover 78


PVDF COATED VINYL 20 oz. 78"

Tri-Cover 78 by Trican is designed specifically for the needs of the commercial/residential awning and signage industry. This strong PVC coated polyester fabric provides excellent dimensional stability, wearability, is UV stable, mildew resistant and water proof. Tri-Cover 78 features a PVDF top coating, is heat sealable and readily accepts graphics of all types to meet your production needs. Tri-Cover 78 is available in 54 yard rolls or cut length exclusively from Trican Corp.


Tri-Cover 78 par Trican est conçu spécialement pour les besoins de l'auvent commercial/résidentiel et de l'industrie de la signalisation. Le tissu de polyester enduit de PVC robuste assure une excellente stabilité dimensionnelle, résistance à l'usure, à la moisissure, et imperméable. Tri-Cover 78 dispose d'un revêtement supérieur de PVDF, est thermo soudable, et accepte facilement les graphiques de tous types pour répondre à vos besoins de production. Tri-Cover 78 est disponible en rouleaux de 54 verges ou de longueur par coupe exclusivement chez Trican Corp.




NIA

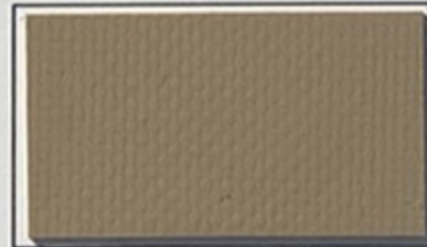


SAND - 985241

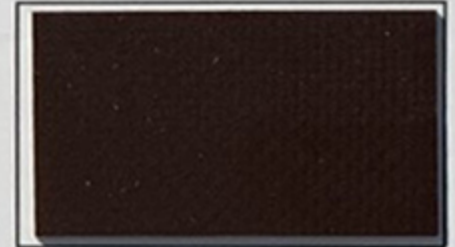


BROWN - 985242

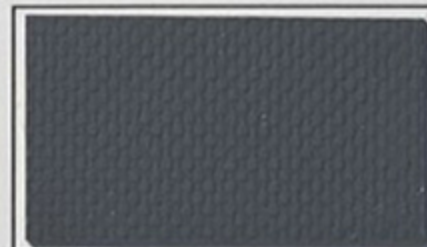

DRK GRAY - 985243

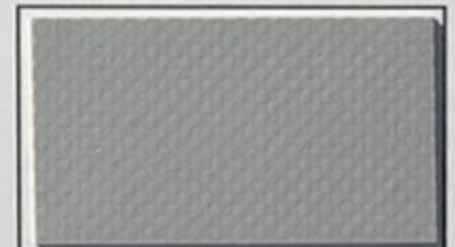

LT GRAY - 985247

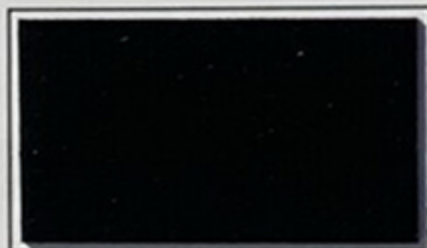

BLACK - 985240






BURGUNDY - 985244



NAVY - 985248



WHITE - 985245

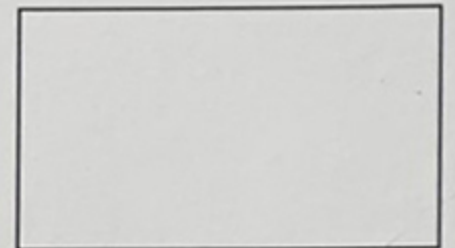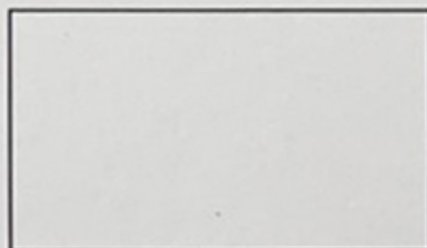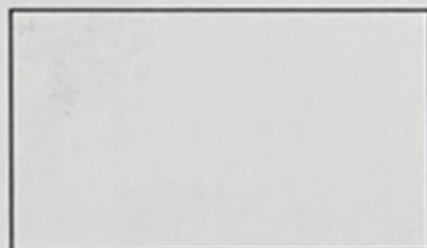

Technical Specifications / Spécifications Techniques

Specification / Spécifications	Unit & Value Unit é et de la Valeur	Test Method Méthode D'Essai
Base Fabric <i>Tissu de Base</i>	1000 Denier - High tensile woven polyester <i>1000 Denier - Haute résistance en polyester tissé</i>	
Filament Size <i>Taille du Filament</i>	1000 Denier	
Construction	23 x 23 fil/in <i>fil/pounce</i>	
Base Fabric Weight <i>Poids Base de Tissu</i>	5.8 oz/yd ² <i>once/verge²</i>	
Finished Weight <i>Poids Fini</i>	20 oz/yd ² <i>once/verge²</i>	
Width <i>Largeur</i>	78 inches <i>pouces</i>	
Grab Tensile <i>Grab Traction</i>	450 x 400 lbs <i>livres</i>	5100
Tongue Tear <i>Langue Larme</i>	60 x 60 lbs <i>livres</i>	5134
Trapeziod Tear <i>Trapeziod Déchirure</i>	50 x 60 lbs <i>livres</i>	5163
Adhesion <i>Adhésion</i>	10 lbs <i>livres</i>	
Cold Crack <i>Résistant au froid</i>	-45°C	ASTM D2136
Fire Retardant <i>Retardateur de Flamm</i>	Meets <i>Recontrer</i>	NFPA 701 & CANULC S109 2010 Method 1 & 2
Warranty	8 yrs <i>années</i>	

This information is obtained by industry accepted test methods and represents typical data. It is for your general information only. The information is furnished upon the condition that the people receiving it shall conduct their own test to determine the suitability of the material for the particular application.

Ces informations sont obtenues par des méthodes d'essai de l'industrie acceptées et représentent des données typiques. Il est pour votre information générale seulement. Les informations sont fournies à la condition que les personnes recevant elle procède leur propre test pour déterminer la pertinence de la matière pour l'application particulière.

TRICAN
CORPORATION